


Snit (Skala 1:50)

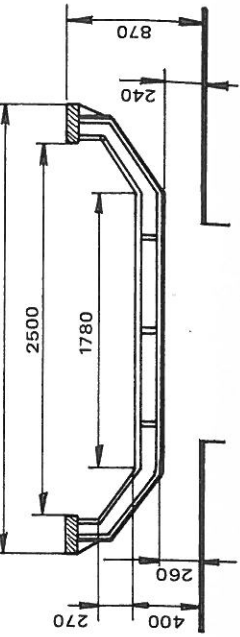

Specialgodsvogn for transport af gods, der læsset på en almindelig godsvogn ville overskride læsseprofilen. Vognen kan sideforskydes +/- 200 mm i forhold til bogierne for passage af eventuelle forhindringer. Trugformet vognbund. Gennemlæsning mellem tværdragere ikke mulig. Mindste kurveradius 50 m. Ved afkobling af forbindelser til bogierne, kan disse drejes 360° under vognen.

Uaikk 991 7 000

Byggeår 1962 SEAG

Tarvægt 30,4 t
Trykluftbremse Hik-G
Manuel bremse Rangerskruebremse
Metervægt 4,0 t/m

m		-t
a-a	3,5	34
b-b	7,0	40

A	B	C
33,5 t	40,0 t	

Lastgrænser